MARK
INTILED

о серии

INTILED
MARK

Световой прибор с мягким рассеянным светом 360°, для накладного монтажа на поверхности фасадов, а также монтажа в столбик, для современных проектов благоустройства.

применение

INTILED
MARK

применение

INTILED
MARK

особенности

INTILED
MARK

Высочайший визуальный комфорт:
без бликов и разложений света

Максимально равномерный
рассеянный свет и отсутствие
какой-либо теневой зоны
у основания

Стилистическое единообразие
в проекте: накладные
и ландшафтные световые
приборы в едином стиле

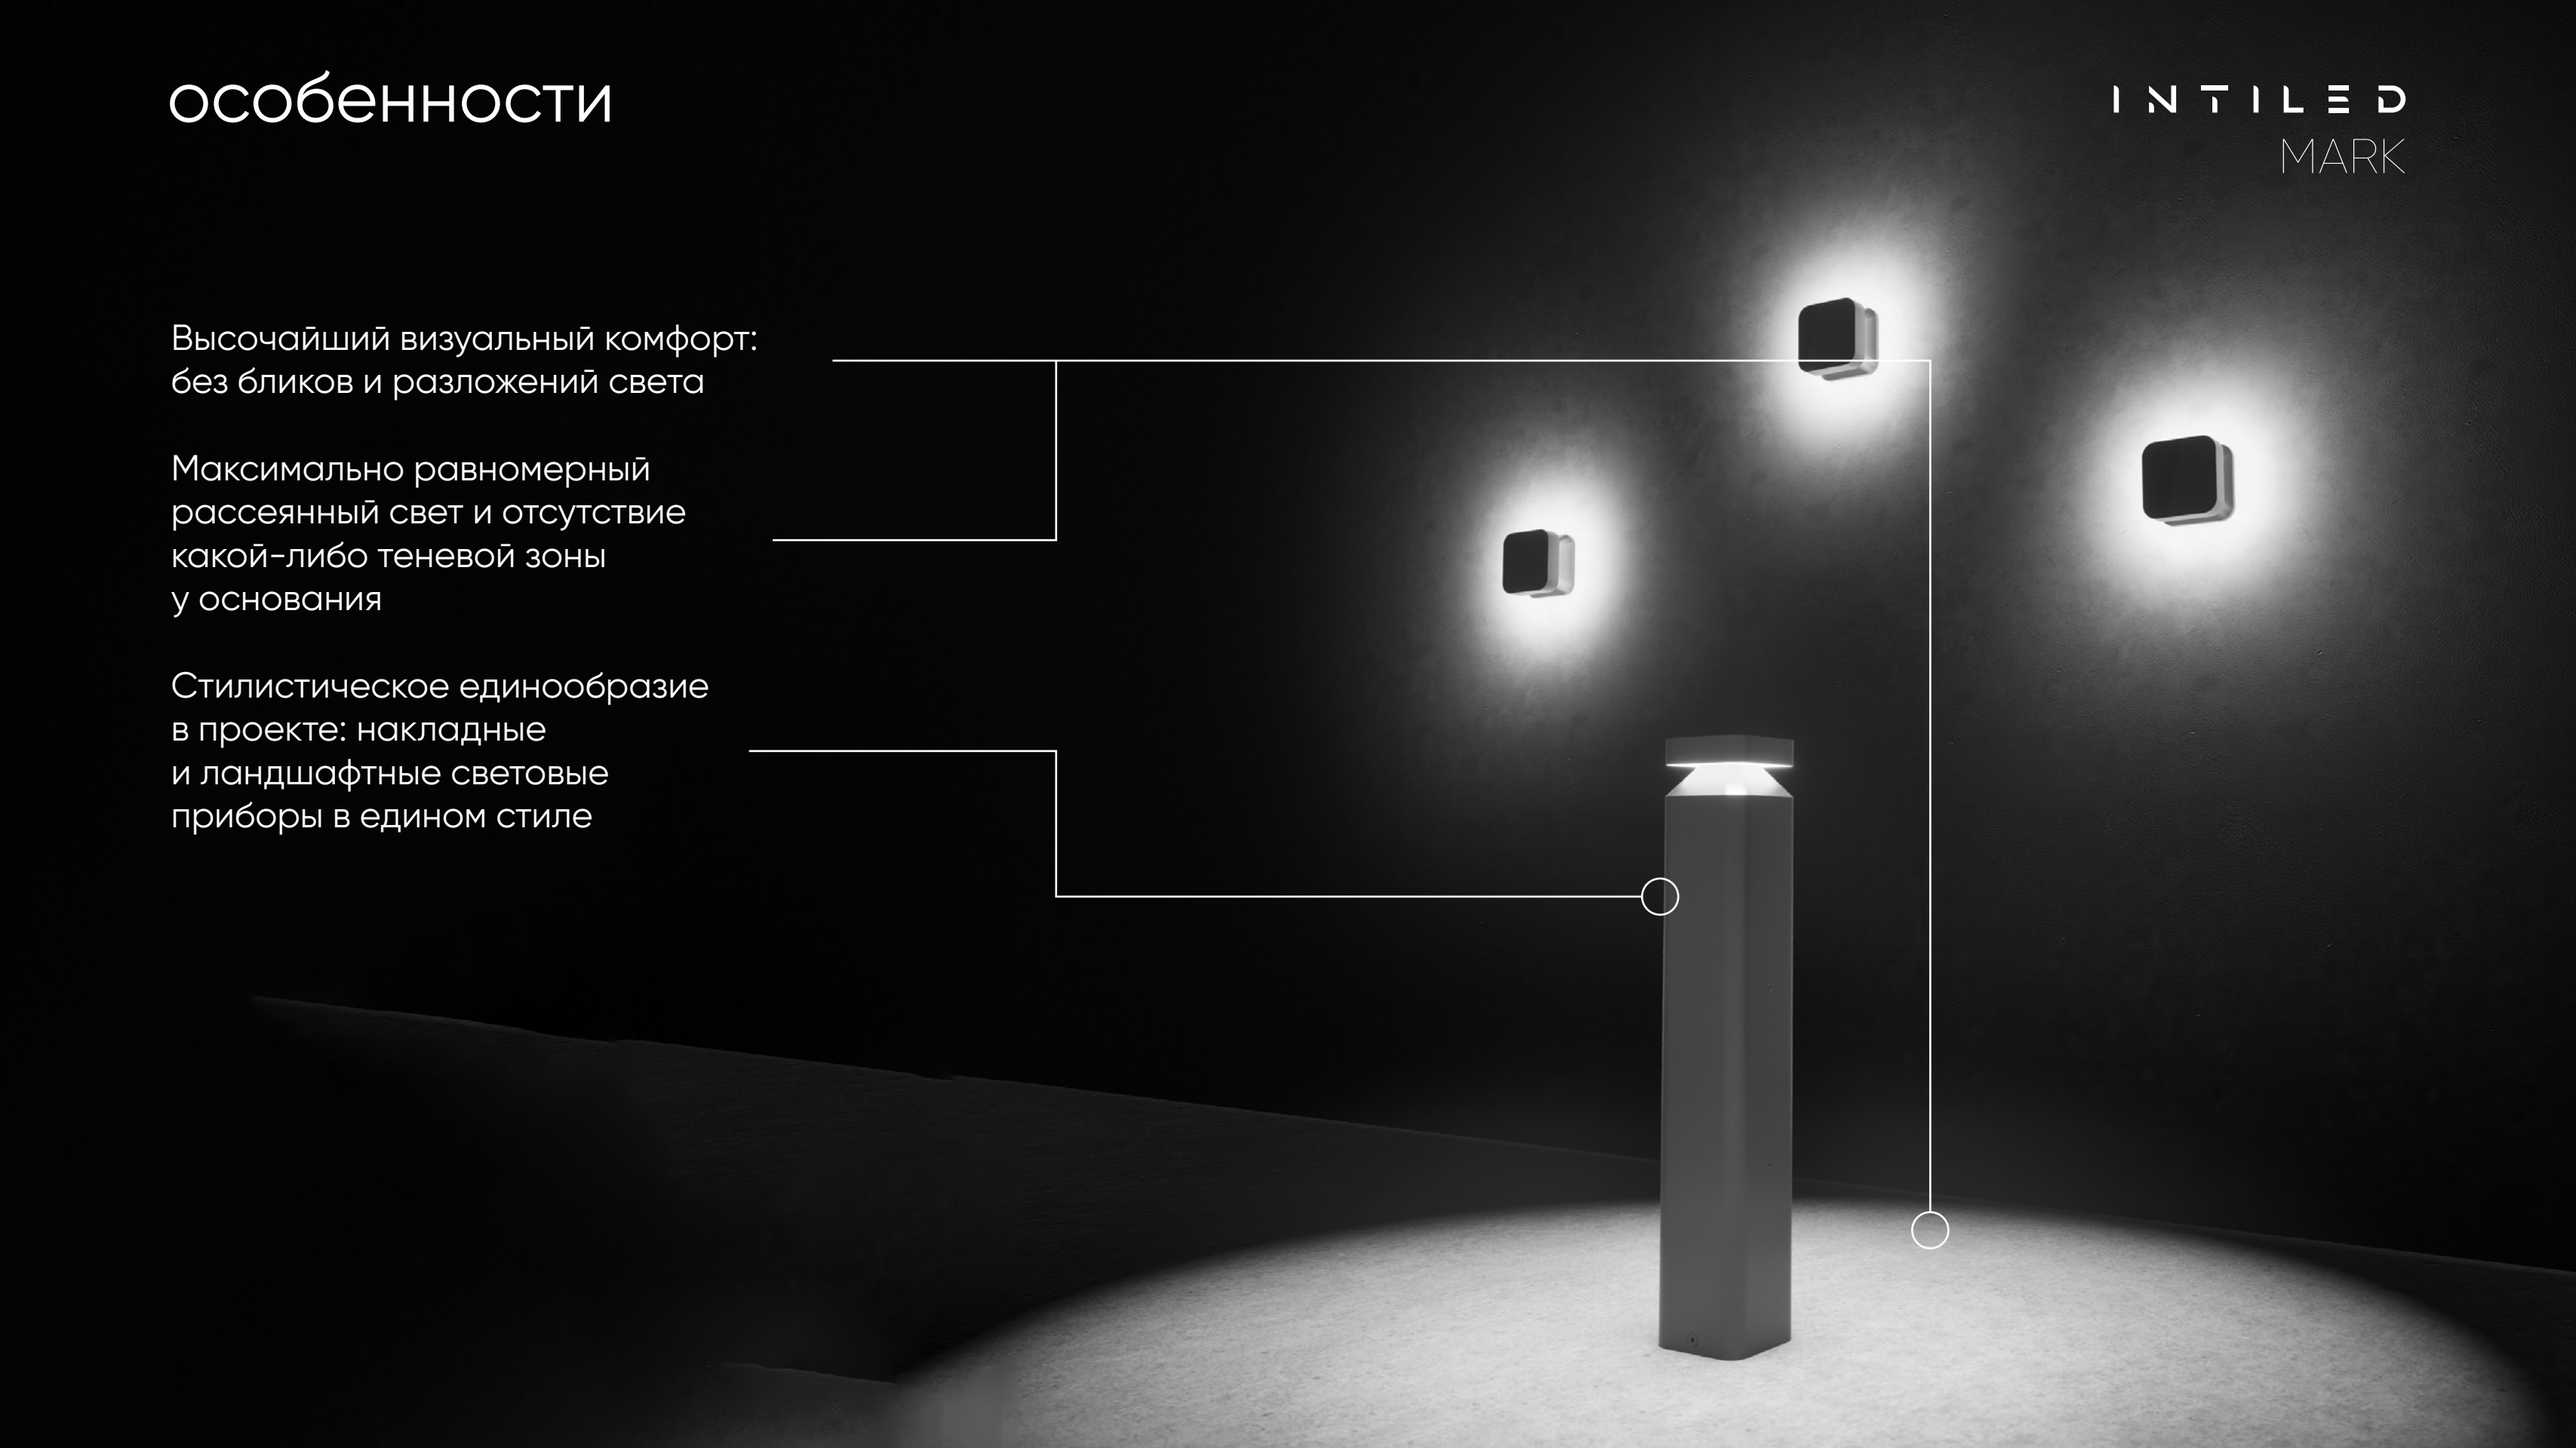

особенности: BUG рейтинг

INTILED
MARK

B0 U0 G0

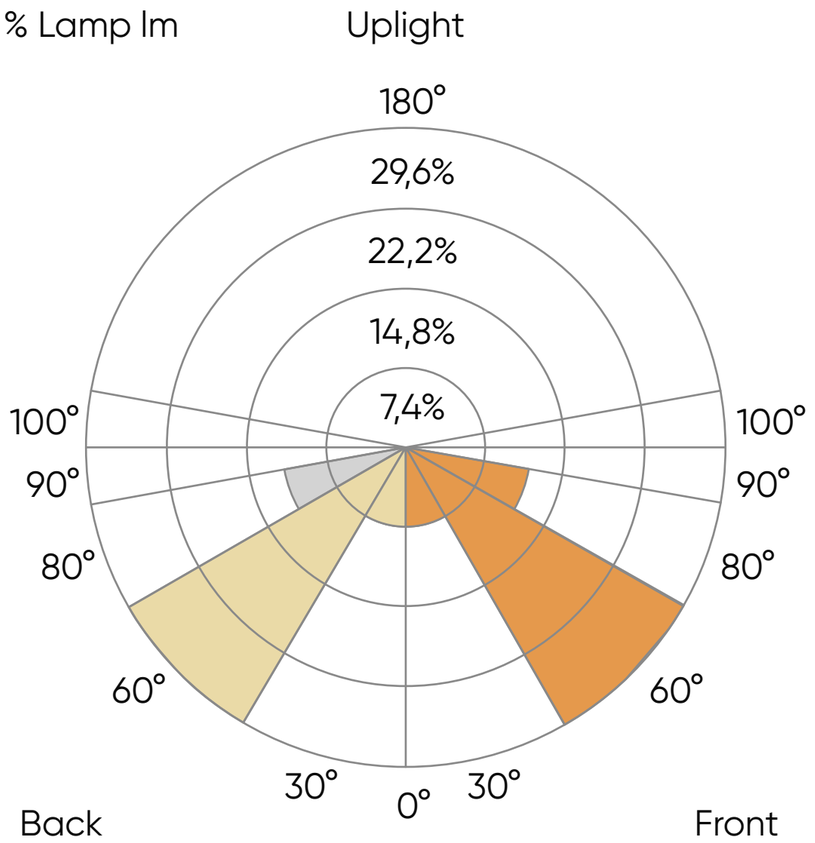

особенности

INTILED
MARK

3 м

3 м

h = 800 мм

равномерно,
комфортно,
функционально

h = 600 мм

камерная
атмосфера

h = 400 мм

акцент,
прятать в декоре

особенности: множество исполнений

INTILED
MARK

цвет свечения

2700 K | 3000 K | 4000 K | 5000 K

управление

нет

DALI

установка

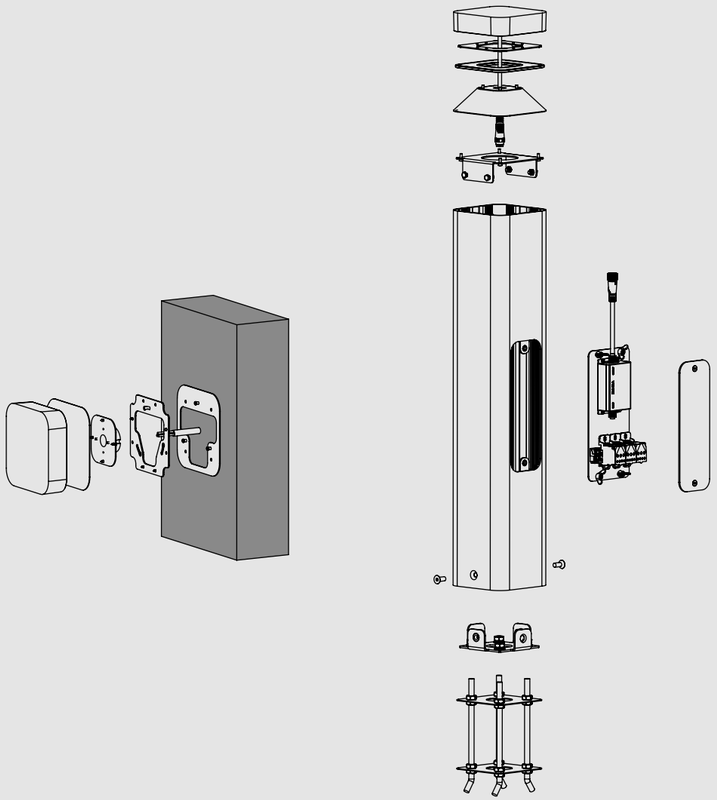

накладной | столбик

корпус

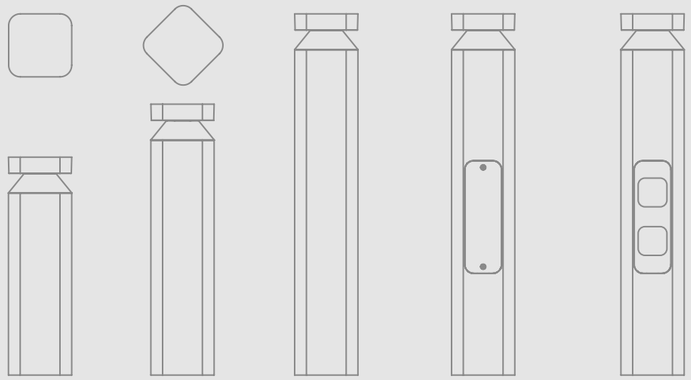

400 | 600 | 800 | лючок | SPOT

RAL

варианты окраски

INTILED
MARK

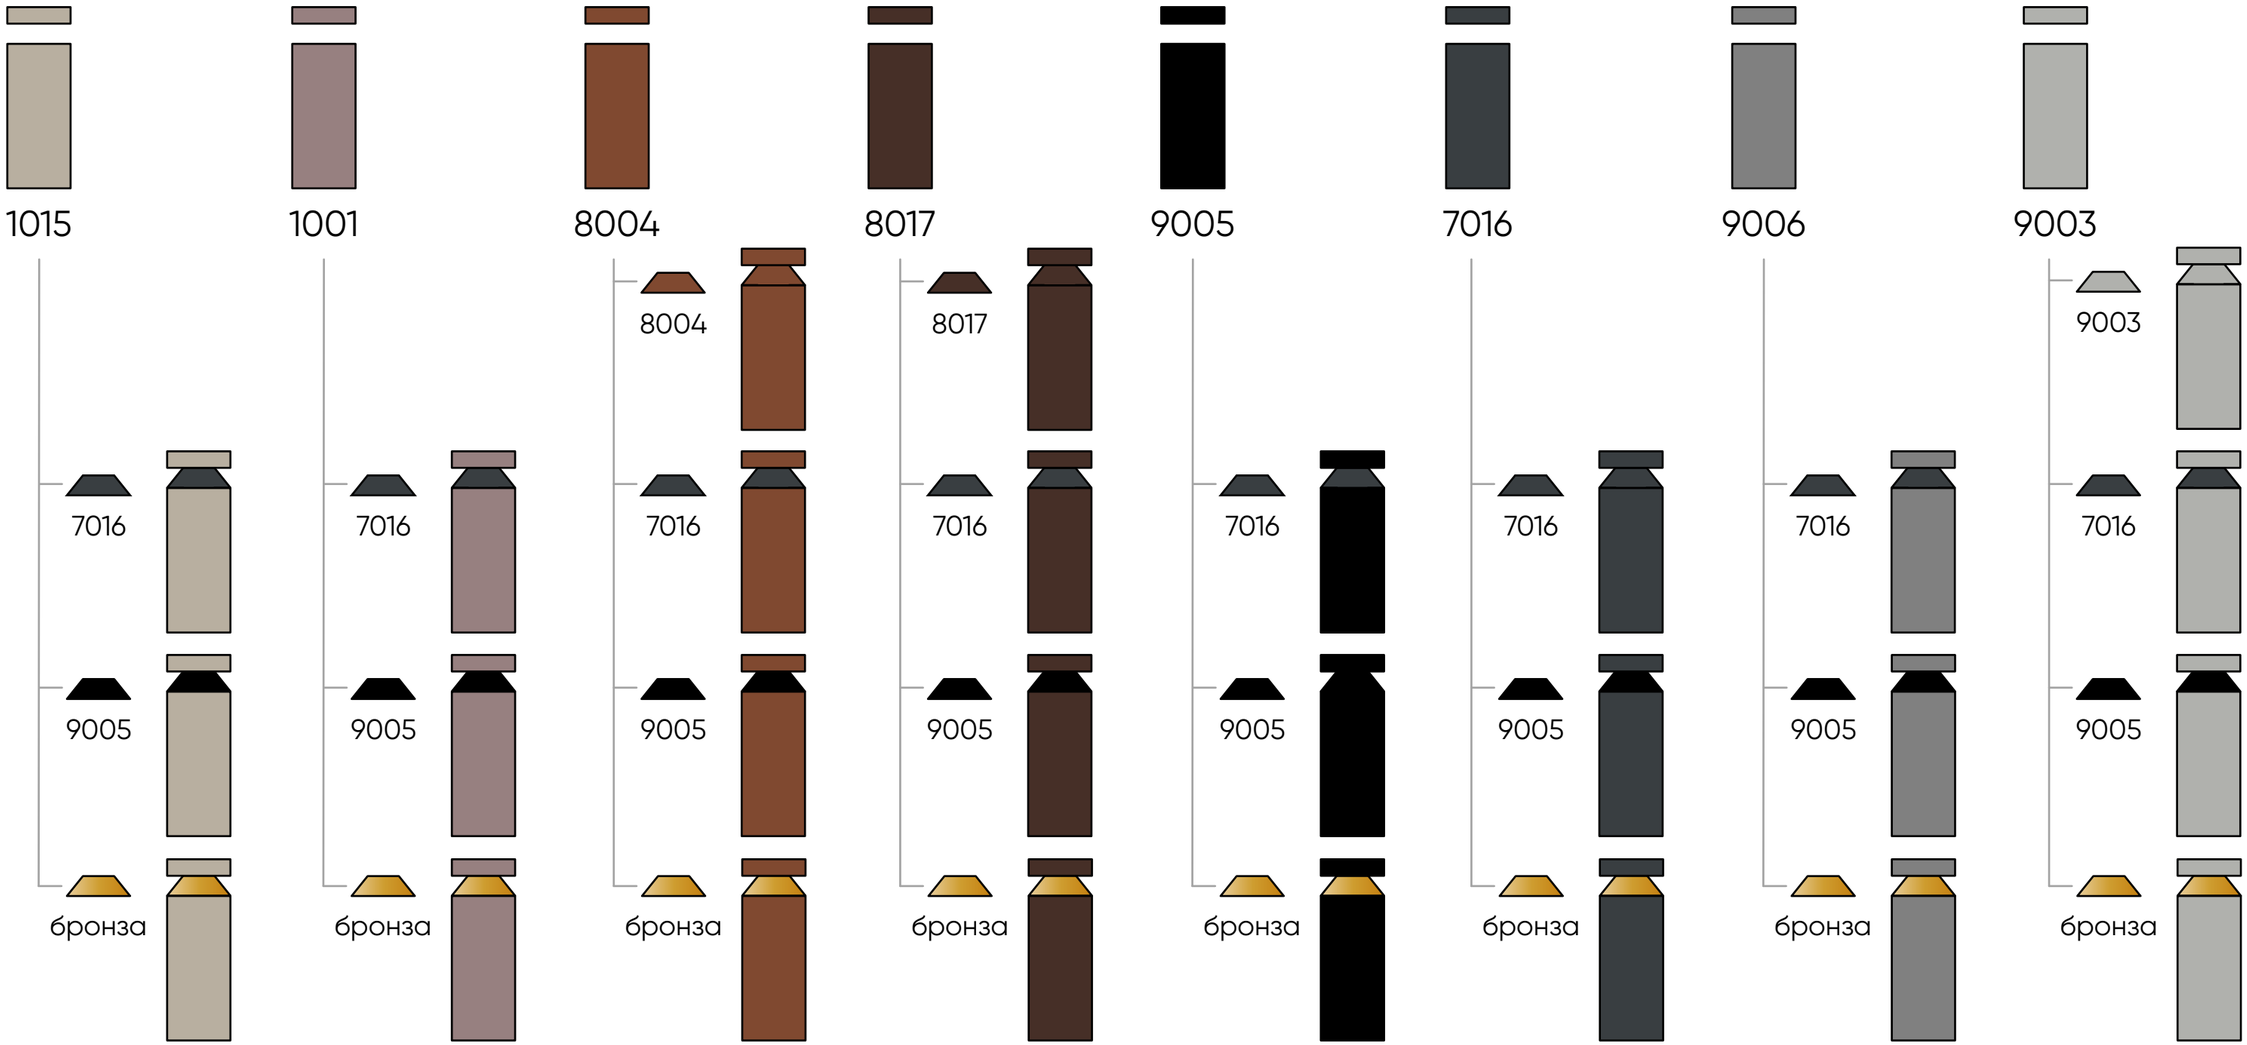

характеристики

INTILED
MARK

2700 K 3000 K 4000 K 5000 K

Red Green Blue Amber



160с360°

CRI
≥80 (для белого)

Биновка цвета
2 эллипса МакАдама для белых,
±3 нм для цветных светодиодов

Коэффициент мощности
>0,9

Мощность, Вт
12
Световой поток, лм
300

Напряжение питания
230 V AC, 24 V DC

IP66 IK08

Климатическое исполнение
У1

Срок службы
не менее 50 000 часов



- 40°C + 45°C

Управление, протоколы
On/Off, DALI

Материалы
светильник – литой алюминий
рассеиватель – силикатное стекло
опора – экструдированный алюминий
закладная – оцинкованная сталь

Базовые цвета покраски RAL

1015 1001 8004 8017

9005 7016 9006 9003

Базовый тип покрытия
муар

Аксессуары
модуль питания
опора

Кастомизация
оптика 160с180 (полуокружность)
высота опоры
размещение модуля питания (ремонтопригодность)
климатическое исполнение УХЛ1

Доступные кастомные исполнения

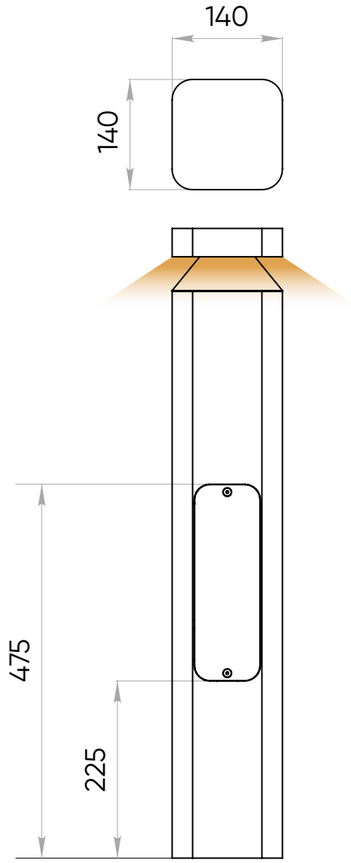

вес, кг
9

МОНТАЖ

INTILED
MARK

Шаг 1
Собрать закладную из деталей:

- Пластина (2 шт)
- Шпилька М10х220 (4 шт)
- Гайка DIN934 M10 (16 шт)

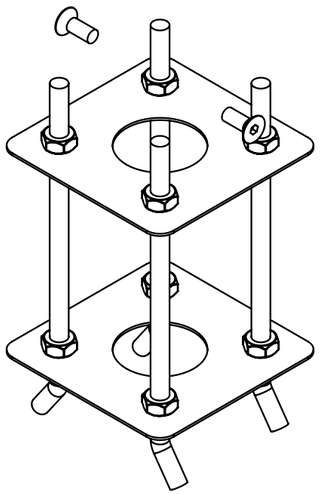

Шаг 2
Подготовить фундаментное основание с подведенным к нему питающим кабелем и установленной закладной.

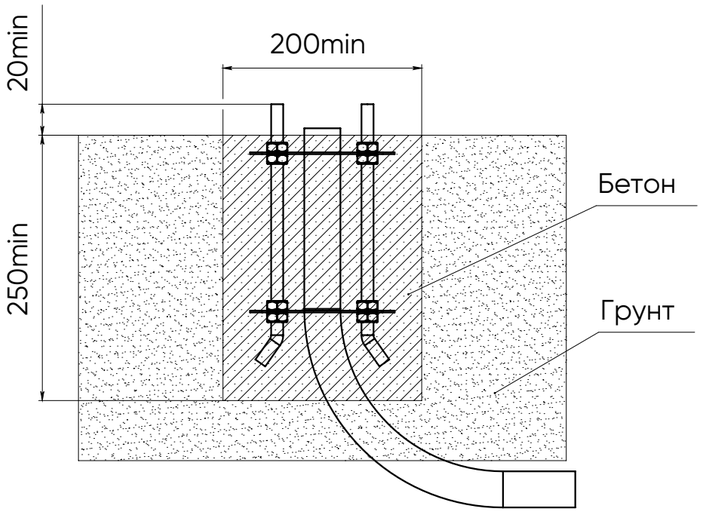

Шаг 3
Снять с опоры монтажное основание, открутив два винта DIN7991 M8, используя ключ шестигранный HEX 5 мм.
Установить монтажное основание на подготовленный фундамент и прикрутить его к закладной с помощью комплекта метизов.

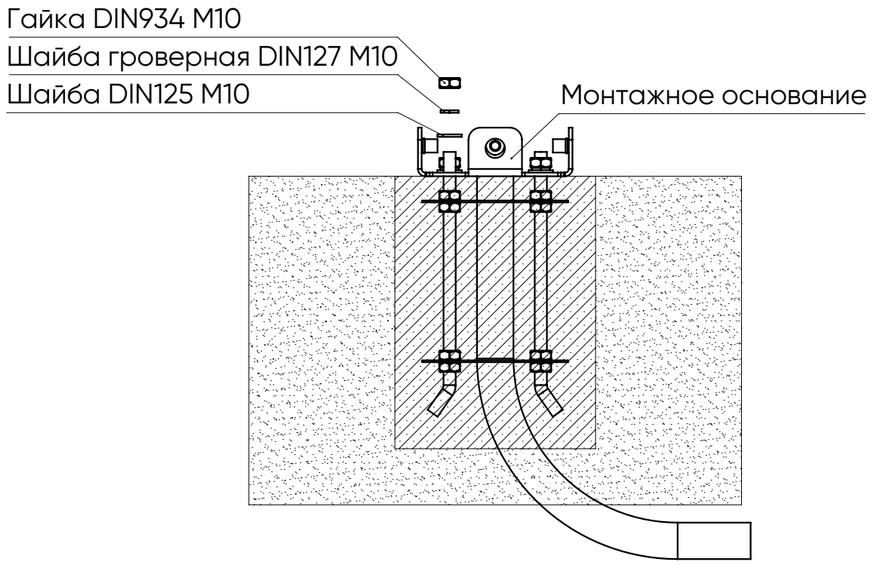

МОНТАЖ

INTILED
MARK

Шаг 4
С помощью ключа шестигранного HEX 3мм открутить два винта M5 DIN 7991 и снять лючок с опоры. Затем изнутри опоры ослабить гайки барашковые DIN 315 M6 4 шт и вытащить кронштейн.

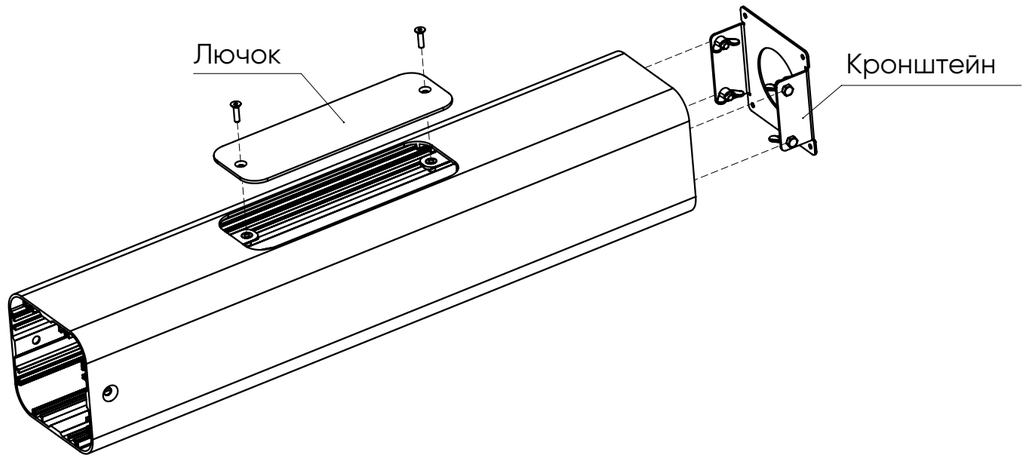

Шаг 5
С помощью ключа шестигранного HEX 3 мм закрутить четыре винта M4 DIN 912, установив кронштейн на светильнике.

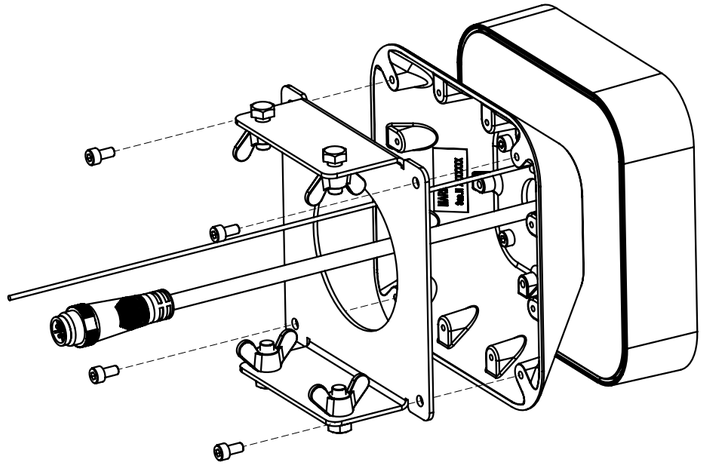

Шаг 6
Вставить модуль питания в опору с помощью направляющих пазов и двух болтов M6 DIN 931.

Шаг 7
Соединить разъем от модуля питания с разъемом на светильнике. Вставить четыре болта M6 DIN 931 от светильника в направляющие пазы в опоре. Опустить модуль питания на уровень лючка и зафиксировать с помощью двух гаек барашковых DIN 315 M6. Опустить светильник по направляющим пазам до упора. Прижать светильник к опоре и зафиксировать изнутри с помощью четырех гаек барашковых DIN 315 M6. При наличии провода заземления от светильника вставить его в соответствующий распределительный блок в модуле питания и зафиксировать его.

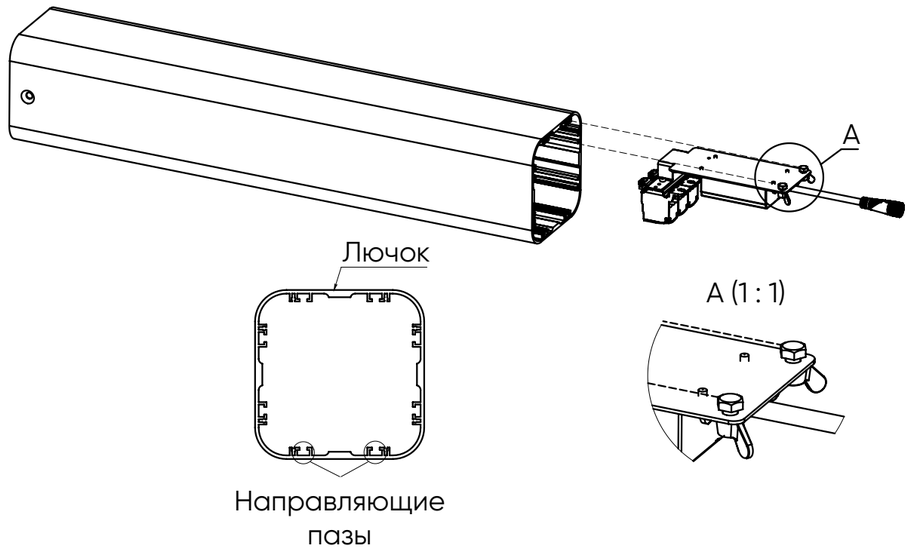

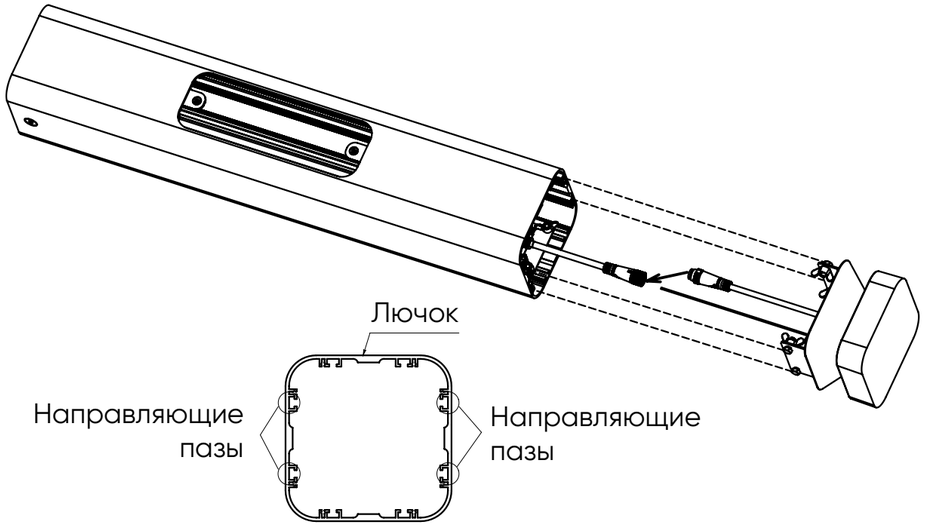

Шаг 8
Установить собранную опору со светильником
и модулем питания на монтажное основание
с помощью двух винтов DIN7991 M8.

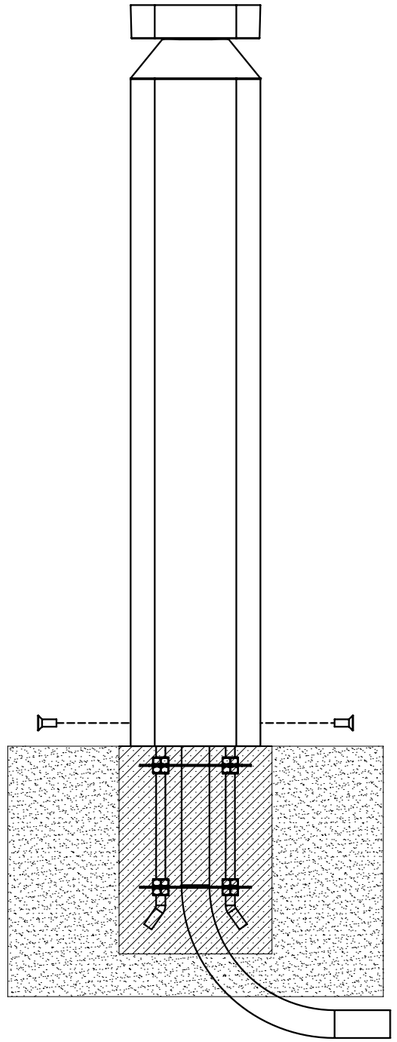

INTILED

Свет. Каким он должен быть.